

Gestell:	4-, 6- oder 8-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen.
Gestellfarbe:	natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort

Schirmbezug: nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

Befestigung:



PALAZZO® Style, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	¹² max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
⁹ \varnothing 350	325	10.5	8.7	65	174	200	359	302	80 × 80	180	115 (11)
⁹ \varnothing 400	370	10.5	11.3	65	148	200	356	302	80 × 80	180	90 (10)
⁹ \varnothing 450	415	10.5	14.3	65	152	200	383	302	80 × 80	180	75 (9)
⁹ \varnothing 500	460	10.5	17.7	65	144	200	399	302	100 × 100	240	65 (8)
⁹ \varnothing 600	554	10.5	25.5	65	98	200	402	302	120 × 120	430	55 (7)
⁸ 350 × 300	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
⁹ 350 × 300	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	95 (10)
⁸ 400 × 300	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	70 (8)
⁹ 400 × 300	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	80 (9)
⁹ 450 × 350	-	10.5	15.8	65	108	200	397	302	100 × 100	240	75 (9)
⁹ 500 × 400	-	10.5	20.0	76	94	200	422	319	100 × 100	430	60 (7)
⁹ 550 × 450	-	10.5	24.8	76	80	200	441	319	120 × 120	430	55 (7)
⁷ 300 × 300	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
⁹ 300 × 300	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	110 (11)
⁹ 350 × 350	-	10.5	12.3	65	106	200	359	302	100 × 100	240	95 (10)
⁹ 400 × 400	-	10.5	16.0	65	116	200	403	302	100 × 100	240	80 (9)
⁹ 450 × 450	-	10.5	20.3	76	91	200	417	319	100 × 100	430	70 (8)
⁹ 500 × 500	-	10.5	25.0	76	80	200	439	319	120 × 120	430	60 (7)

⁷ 4-teilig

⁸ 6-teilig

⁹ 8-teilig

¹² mit Volant 10 km/h tiefer



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

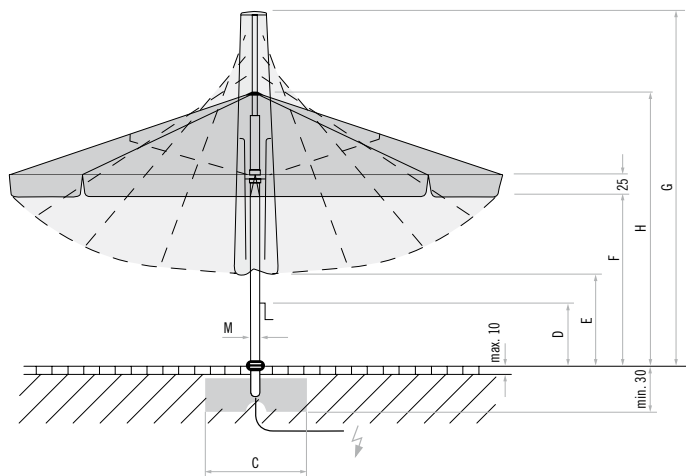

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss, 1. Zuleitung elektrisch.

