

ALU-TWIST

Der clevere Alltagsschirm
mit bequemer Bedienung



Glatz 

Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
○	cm		
	Ø 270 ¹	8-teilig	204 00 270 171
	Ø 300	8-teilig	204 00 300 171
	Ø 330	8-teilig	204 00 330 171
□	240×240	8-teilig	204 00 241 171
□	210×150 ¹	6-teilig	204 00 213 171
	250×200	6-teilig	204 00 253 171

¹ solange Vorrat

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe / geneigt	Gesamthöhe / geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F/K	G/L	C		
Ø 270 ¹	250	3.9	5.2	110	205/140	260/275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205/130	265/275	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205/125	275/285	60×60	55	45 (6)
240×240	-	3.9	5.8	75	205/145	255/265	50×50	40	45 (6)
210×150 ¹	-	3.9	3.2	105	205/160	245/255	50×50	30	55 (7)
250×200	-	3.9	5.0	85	205/150	260/270	50×50	40	45 (6)

¹ solange Vorrat


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

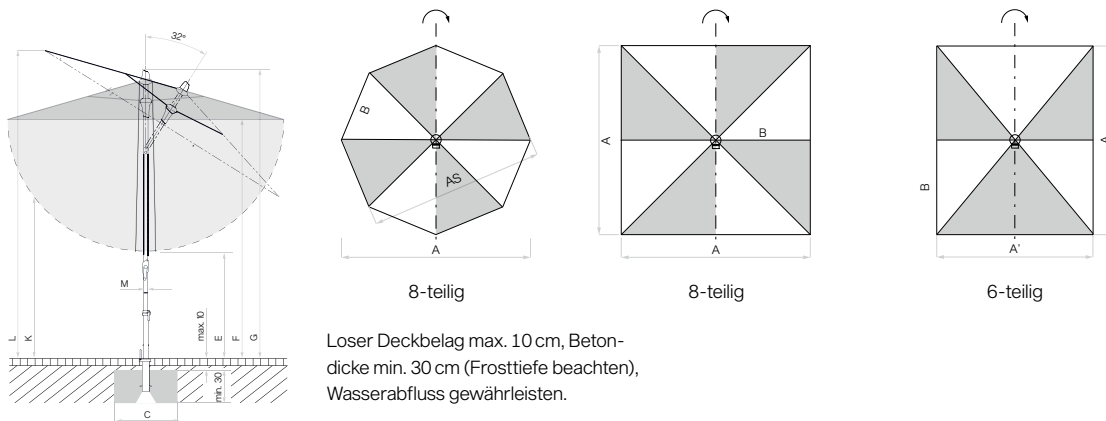

Zubehör

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
1		350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974
Elektro-Zubehör		
2		350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		
3		350 01 563 100
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Bodenhülsen		
4	Übergangrohr BT	350 01 206 100
Mauerkonsolen		
5	Standrohr Z	350 01 205 000
Sockel		
6	Standrohr Z	350 01 111 016
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell		
6	Standrohr Z	350 01 111 116
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell		
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell		350 01 112 116
6	Standrohr Z	350 01 109 529
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm		
6	Standrohr Z	350 01 111 216
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell		
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell		350 01 112 216
7	Standrohr Z	350 01 109 480
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein		
8	Standrohr Z	350 01 109 467
Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU		
8	Standrohr Z	350 01 109 447
Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU		
9		350 01 109 487
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		
9		350 01 109 486
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		
10	Standrohr Z	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt		
10	Standrohr Z	350 01 100 910
Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt		
11		350 01 101 001
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		
11		350 01 101 000
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		
Rollensockel		
12	Standrohr Z	350 01 109 465
^{1,3} Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff		
12	Standrohr Z	350 01 109 445
^{1,3} Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff		
13	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)		
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)		350 01 113 280
14		350 01 113 310
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		
15		350 01 113 320
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		
Diverse Befestigungsarten		
16	Standrohr Z	350 01 205 400
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt		
17		350 01 252 005
Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		
Standrohre / Übergangsröhre		
18		350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		
18		350 01 201 100
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		
19		350 01 206 210
Übergangrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet


⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁸ geeignet für korrosive Umgebung


ALU-TWIST



Gestell	6- oder 8-teilig Stock Ø 39 mm Funktion: Einfaches Öffnen und Schliessen mit der Kurbel. Das Schirmdach lässt sich bis zu 32° stufenlos schrägstellen dank Drehmechanismus am Kurbelgehäuse Ideal für den Balkon Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
Gestellfarbe	Aluminium natureloxiert
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection >98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection >98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m ² , UV-Protection >98 %
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigungsformen



TWIST,
© Int. Patents pend.

Gültig ab 1.1.2025
glatz.com