

MayTex-Acryl mit Texgard-Imprägnierung

- 100 % Marken-Acrylfaser, düsengefärbt, Gewicht ca. 300 g/m²
- Hohe Wasserdichtigkeit und Wasserdruckbeständigkeit mit 37 HPa (370 mm Wassersäule)
- Wetterbeständig, hitze- und kälteunempfindlich
- Verrottungsbeständig
- Effektiver Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung, Industriestaub, Autoabgase und andere Umwelteinflüsse
- Extrem hohe Licht- und Farbbeständigkeit
- Geprüft nach Öko-Tex Standard 100 sowie UV-Standard 801
- Gut zu bedrucken im Siebdruckverfahren



SA 314 010 weiß



SA 314 018 weiß/grau genoppt



SA 314 008 ocker



SA 314 033 elfenbein



SA 314 580 weiß/gelb/grau genoppt



SA 314 014 mandarin



SA 314 325 natur



SA 314 583 gelb/grau/gelb genoppt



SA 314 019 terrakotta



SA 314 044 grau/weiß



SA 314 045 pyrit



SA 314 002 orange



SA 314 364 telegrau/weiß



DA 7560 hellgelb



SA 314 001 kirschrot




SA 314 471 silbergrau/dunkelbraun gen.



SA 314 003 gelb



SA 314 347 rubinrot

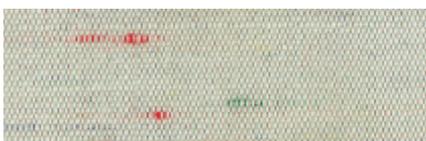

SA 314 344 multi-color



SA 314 038 beige



SA 314 022 rost

Die auf diesen Seiten abgebildeten Farben sind nicht originalgetreu. Bei Bedarf fordern Sie bitte eine Stoffkollektion mit Original-Stoffmustern an.



SA 314 763 bordeaux



SA 314 011 königsblau



SA 314 271 dunkelblau/schwarz



SA 314 362 dunkelgrün



SA 314 006 saphirblau



SA 314 154 schwarz



SA 314 257 grün/schwarz



SA 314 414 dunkelblau

MayTex-Poly

- 100% Polyester (PES), einseitig acrylatbeschichtet
- Schmutz- und wasserabweisend durch Teflon-Ausrüstung
- Hohe Wasserabweisung und Wasserdruckbeständigkeit mit >70 hPa (700 mm Wassersäule)
- Gute Licht- und Wetterechtheit (UV-Beständigkeit)
- Hohe Festigkeit
- Niedriges Gewicht mit 200 g/m²
- UV801-geprüft



9577 weiß



9526 maisgelb



9793 mittelblau



9823 elfenbein



9527 orange



9545 dunkelblau



9875 creme



9671 rot



9710 moosgrün



9816 sand



9878 terrakotta



9653 grau



9879 weinrot



9853 schwarz



9675 kirschrot

PVC

- 100% hochfestes Polyester-Gewebe (PES)
- Beidseitige PVC-Beschichtung mit fungizider Ausrüstung gegen Pilzbefall
- 100% Wasserdicht
- Extrem beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse durch spezielle Oberflächenversiegelung (Decklack)
- Hitze- und kälteunempfindlich
- Gute Langzeitoptik
- Kratzfest, formstabil und pflegeleicht
- Einfache Reinigung auch im montierten Zustand
- Schutz vor UV-Strahlen
- Kein Ausbleichen der Farben
- ca. 380 g/m²

Wir liefern auf Anfrage auch Schirme für den Indoor-Bereich mit schwer entflammaren Stoffen nach DIN 4102 B1.

Einfassbänder

Falls keine Angaben gemacht werden, wird das Einfassband passend zur Stofffarbe gewählt.




00 weiß



20 elfenbein




10 pyrit

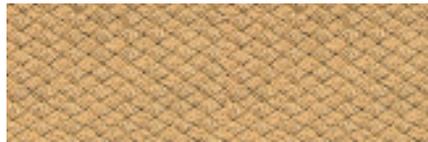


11 beige



52 natur

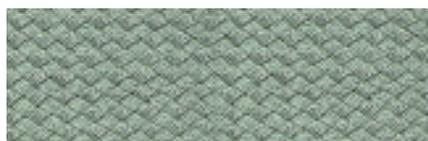

47 opal

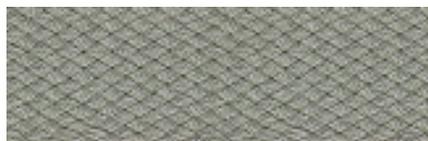

18 silber



32 gelb



15 ocker



148 terrakotta




81 orange



82 rot




85 kirschrot

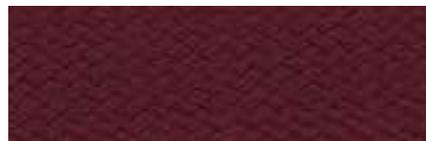

86 bordeaux




83 rostrot

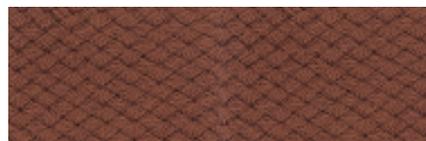

25 hellbraun



27 dunkelbraun

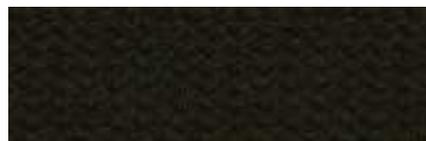

19 schwarz



79 mandarin



63 mittelblau



62 königsblau




66 blau



91 dunkelblau



42 lindgrün

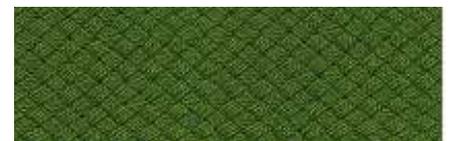

45 olivgrün



44 grasgrün



95 dunkelgrün

Die hier abgebildeten Farben sind nicht originalgetreu. Bei Bedarf fordern Sie bitte eine Stoffkollektion mit Original-Stoffmustern an.