


Schirmmasse

Nenngrösse	Bestellnummer Gestell naturelxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
○	ohne Volant	ohne Volant
Ø 300 ⁸	056 00 300 171	056 00 300 301
Ø 330 ⁸	056 00 330 171	056 00 330 301
□		
300×240 ⁸	056 00 302 171	056 00 302 301
□		
270×270 ⁸	056 00 271 171	056 00 271 301



Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangshöhe	Gesamt- höhe	Höhe offen	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M1	B	D ¹ / D ²	E	F	G ¹ / G ²	H	N	Z	C		
Ø 300 ⁸	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)
Ø 330 ⁸	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
300×240 ⁸ -		5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)
270×270 ⁸ -		5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)

⁸ 8-teilig


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12 – 13 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.
<https://www.sonnenschirm-zentrale.de/glatz-sunwing-c-easy-ampelschirm.html>

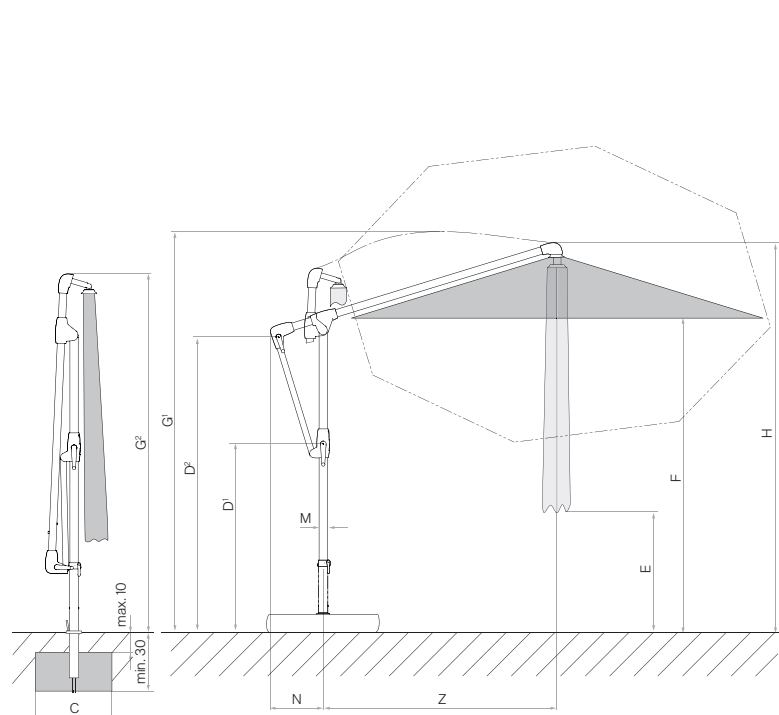

Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.

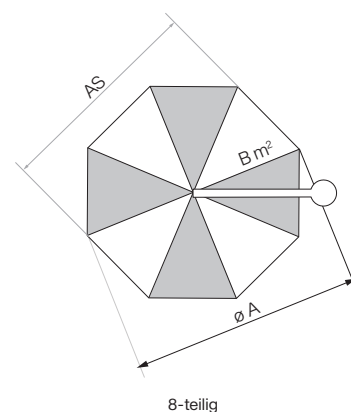

8-teilig



8-teilig