

## Schirmmasse

Nenngrösse	Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert	Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
○	ohne Volant	ohne Volant	mit Volant	mit Volant
Ø 350 <sup>9</sup>	230 00 350 171	231 00 350 171	230 00 350 170	231 00 350 170
Ø 400 <sup>9</sup>	230 00 400 171	231 00 400 171	230 00 400 170	231 00 400 170
Ø 450 <sup>9</sup>	230 00 450 171	231 00 450 171	230 00 450 170	231 00 450 170
Ø 500 <sup>9</sup>	230 00 500 171	231 00 500 171	230 00 500 170	231 00 500 170
Ø 600 <sup>9</sup>	230 00 600 171	231 00 600 171	230 00 600 170	231 00 600 170

□				
350×300 <sup>8</sup>	230 00 352 171	231 00 352 171	230 00 352 170	231 00 352 170
350×300 <sup>9</sup>	230 00 353 171	231 00 353 171	230 00 353 170	231 00 353 170
400×200 <sup>8</sup>	230 00 404 171	231 00 404 171	230 00 404 170	231 00 404 170
400×300 <sup>8</sup>	230 00 402 171	231 00 402 171	230 00 402 170	231 00 402 170
400×300 <sup>9</sup>	230 00 403 171	231 00 403 171	230 00 403 170	231 00 403 170
450×350 <sup>9</sup>	230 00 452 171	231 00 452 171	230 00 452 170	231 00 452 170
500×400 <sup>9</sup>	230 00 502 171	231 00 502 171	230 00 502 170	231 00 502 170
550×450 <sup>9</sup>	230 00 552 171	231 00 552 171	230 00 552 170	231 00 552 170

□				
300×300 <sup>7</sup>	230 00 301 171	231 00 301 171	230 00 301 170	231 00 301 170
300×300 <sup>9</sup>	230 00 302 171	231 00 302 171	230 00 302 170	231 00 302 170
350×350 <sup>9</sup>	230 00 351 171	231 00 351 171	230 00 351 170	231 00 351 170
400×400 <sup>9</sup>	230 00 401 171	231 00 401 171	230 00 401 170	231 00 401 170
450×450 <sup>9</sup>	230 00 451 171	231 00 451 171	230 00 451 170	231 00 451 170
500×500 <sup>9</sup>	230 00 501 171	231 00 501 171	230 00 501 170	231 00 501 170

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Toleranz Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	<sup>12</sup> max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 350 <sup>9</sup>	325	10.5	8.7	65	174	200	9	359	302	80×80	180	115 (11)
Ø 400 <sup>9</sup>	370	10.5	11.3	65	148	200	9	356	302	80×80	180	90 (10)
Ø 450 <sup>9</sup>	415	10.5	14.3	65	152	200	9	383	302	80×80	180	75 (9)
Ø 500 <sup>9</sup>	460	10.5	17.7	65	144	200	9	399	302	100×100	240	65 (8)
Ø 600 <sup>9</sup>	554	10.5	25.5	65	98	200	9	402	302	120×120	430	55 (7)
350×300 <sup>8</sup> -		10.5	10.5	65	135	200	9	371	302	80×80	180	85 (9)
350×300 <sup>9</sup> -		10.5	10.5	65	135	200	9	371	302	80×80	180	95 (10)
400×200 <sup>8</sup>		10.5	8.0	65	100	200	9	330	302	80×80	180	95 (10)
400×300 <sup>8</sup> -		10.5	12.0	65	115	200	9	370	302	80×80	180	70 (8)
400×300 <sup>9</sup> -		10.5	12.0	65	115	200	9	370	302	80×80	180	80 (9)
450×350 <sup>9</sup> -		10.5	15.8	65	108	200	9	397	302	100×100	240	75 (9)
500×400 <sup>9</sup> -		10.5	20.0	76	94	200	9	422	319	100×100	430	60 (7)
550×450 <sup>9</sup> -		10.5	24.8	76	80	200	9	441	319	120×120	430	55 (7)
300×300 <sup>7</sup> -		10.5	9.0	65	152	200	9	371	302	80×80	180	85 (9)
300×300 <sup>9</sup> -		10.5	9.0	65	152	200	9	371	302	80×80	180	110 (11)
350×350 <sup>9</sup> -		10.5	12.3	65	106	200	9	359	302	100×100	240	95 (10)
400×400 <sup>9</sup> -		10.5	16.0	65	116	200	9	403	302	100×100	240	80 (9)
450×450 <sup>9</sup> -		10.5	20.3	76	91	200	9	417	319	100×100	430	70 (8)
500×500 <sup>9</sup> -		10.5	25.0	76	80	200	9	439	319	120×120	430	60 (7)

<sup>7</sup> 4-teilig

<sup>8</sup> 6-teilig

<sup>9</sup> 8-teilig

<sup>12</sup> mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Ist eine minimale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.







Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

<https://www.sonnenschirm-zentrale.de/glatz-palazzo-royal-marktschirm.html>

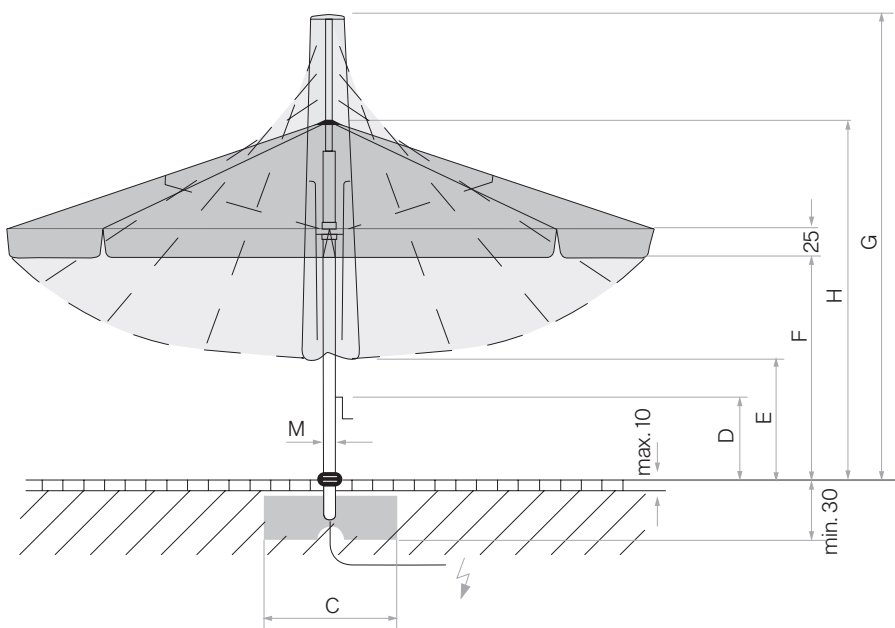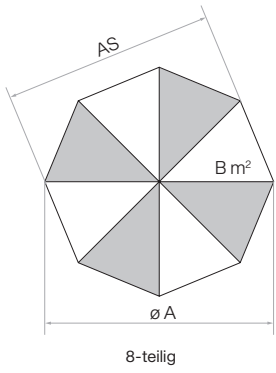

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
 Wasserabfluss, 1. Zuleitung elektrisch.