



VITA® Piana NEU

Befestigung



Verwendungsart



Gestell	6 oder 8 Streben Aluminium Oberstock profiliert 40x1.4 mm Unterstock profiliert 36x1.9 mm
Funktion	Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers Stufenlose Höhenverstellung 50 cm Schrägstellung durch Kippgelenk Beidseitig 32° neigbar

Gestellfarbe	Seidengrau oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 5 Selbstspannend durch flexible Strebenden Stoffecken sind mit Leder verstärkt
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen

VITA® Piana, © Int. Design reg.

Form Nenngrösse Anzahl Streben

cm		
Ø 220	8	
Ø 250	8	
Ø 300	8	
200 x 200	8	
240 x 240	8	
210 x 150	6	
250 x 200	6	

Stoffqualität 5
Farben 500-899

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Durchgangs- höhe geneigt	Gesamt- höhe	Gesamthöhe geneigt	Fundament	Mindestge- wicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	E	F	K	G	L	C			
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	100...150	190...240	220...270	40 x 40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	90...140	190...240	225...275	50 x 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	75...125	195...245	235...285	60 x 60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	100...150	185...235	210...260	40 x 40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	90...140	195...245	220...270	50 x 50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	115...165	190...240	200...250	40 x 40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	105...155	195...245	210...260	50 x 50	40	40 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäß Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

www.sonnenschirm-zentrale.de

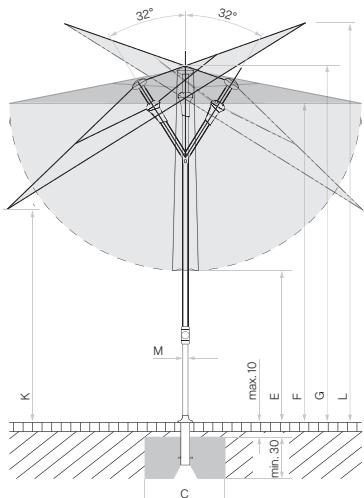

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

