


	MEZZO Modell MH		Ø 2,5 m	Ø 3,0 m	Ø 3,3 m ¹⁾	2,6 x 2,6 m	2,1 x 3,0 m ²⁾
	Teilung		10	10	10	8	10
	Fläche	m²	5	7	8,5	6,75	6,25
A	min. / max.	cm	188 / 222	176 / 210	163 / 198	182 / 217	156 / 191
B	min. / max.	cm	235 / 270	238 / 273	235 / 270	241 / 276	235 / 270
C	min. / max.	cm	322 / 357	335 / 370	373 / 408	345 / 380	323 / 358
D	min. / max.	cm	110 / 145	85 / 120	80 / 115	102 / 137	125 / 160
E		cm	160	160	166	160	160
F		cm	285	300	328	282	272
G		cm	55	55	55	55	55
H		cm	90	90	90	90	90
I	min. / max.	cm	165 / 200	165 / 200	165 / 200	165 / 200	165 / 200
K	min. / max.	cm	241 / 276	241 / 276	250 / 285	241 / 276	241 / 276
L	min. / max.	cm	11 / 46	11 / 46	11 / 46	11 / 46	11 / 46
M	min. / max.	cm	82 / 117	75 / 110	65 / 100	42 / 77	45 / 80
P	min. / max.	cm	67 / 102	60 / 95	40 / 75	23 / 58	27 / 62
	Gewicht o. Verpackung	kg	18	19	20	18	18
Q	Schirmstock-Ø	mm	Außen-Ø 55 (Wandstärke 3)				
	Verpackung		Rechteckkarton: l= 270 cm, b= 37 cm, h= 15 cm, Gewicht ca. 3 kg				

¹⁾ Bei Aufstellung an exponierten Lagen (Aufwinde, Hanglagen, Windschneisen etc.) evtl. Ballast erhöhen (Granitsockel nicht geeignet; Standrahmen doppelt belegen).

²⁾ Das Schirmdach ist gewölbt, d. h. die Eckspeichen sind ca. 9 cm bzw. 18 cm tiefer als die Mittelspeichen (siehe nebenstehende Skizze).

Alle Maße sind Circa-Maße.

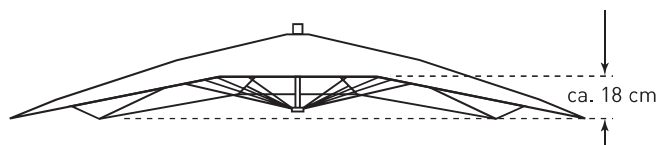


N Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme, die in einer Ankerhülse DMZ118 aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:

Standkreuz:	DMZ110 + 6 cm
Standrahmen:	DMZ411 + 9 cm
Standrahmen:	DMZ412 + 12 cm
Standrahmen:	DMZ414 + 16 cm
Granitständer:	DMZ141 + 10 cm
Fahrständer:	DMZ282 + 14 / 15 cm
Ankerplatte zum Aufdübeln:	DMZ261 + 4 cm

Mindest-Ballast bei mobiler Aufstellung mit Standrahmen:
1 Lage Betonplatten 40 x 40 x 5 cm.

Fundament für alle Größen:
50 x 50 x 60 cm. Fundament frostsicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.

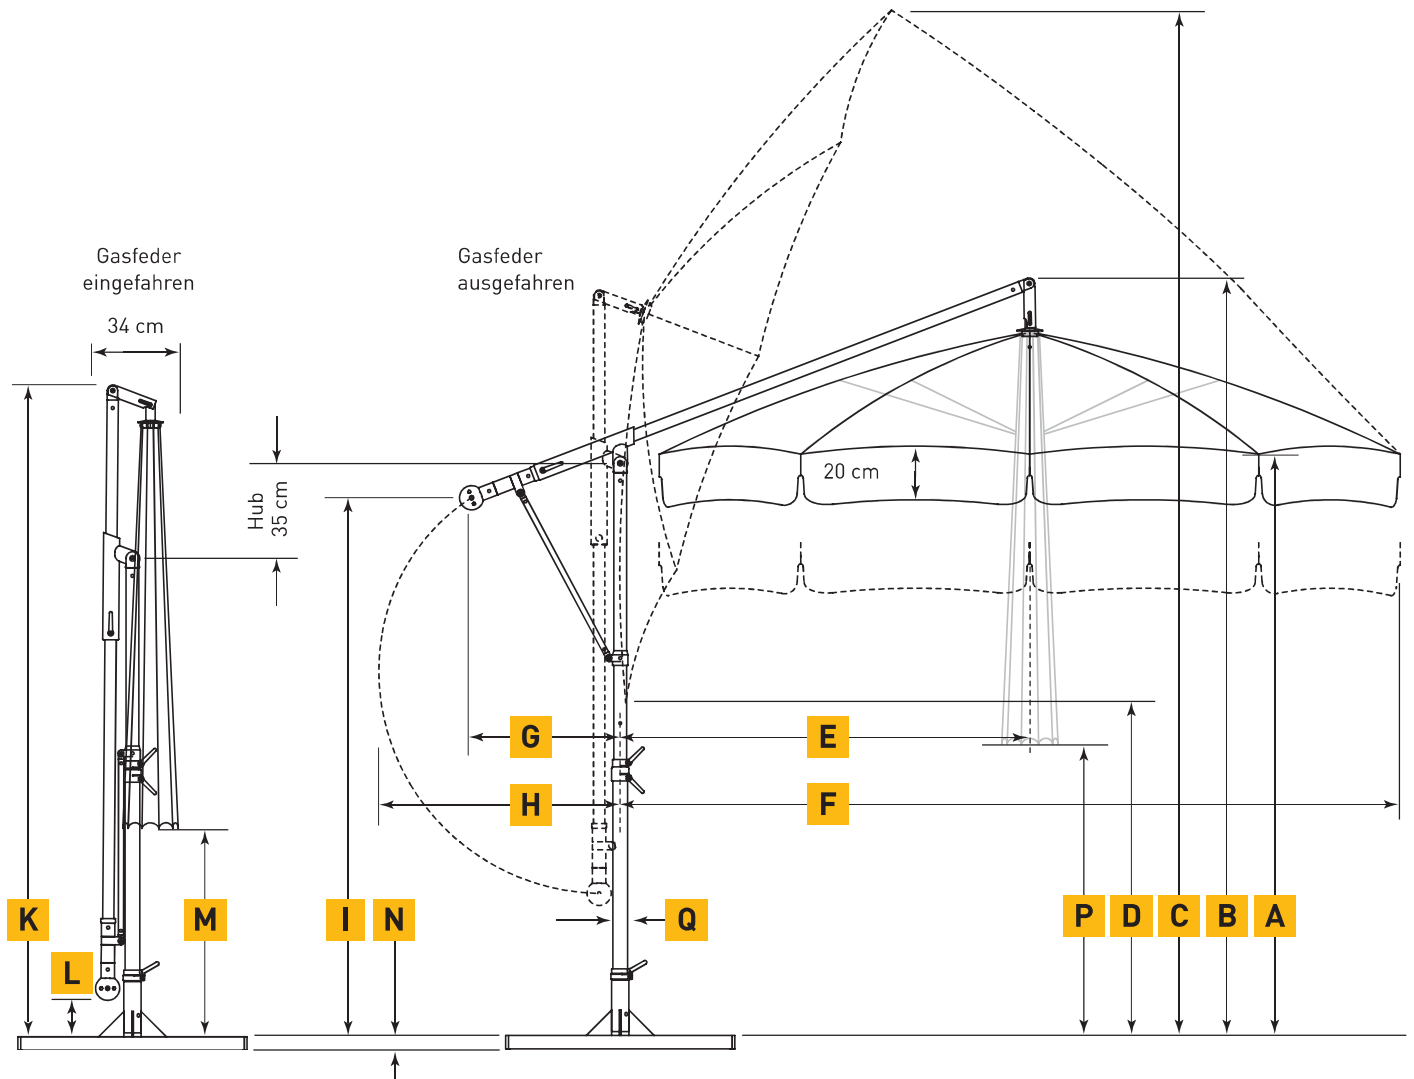

Beliebig verstellbar

- 1** Das Schirmdach lässt sich, entsprechend dem Sonnenstand, in jede gewünschte Schrägstellung bringen und dort arretieren.
- 2** Einfache Höhenverstellung durch serienmäßigen Einbau einer Gasfeder im Schirmstock (MH).

