

Gestell: 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, mit profiliertem Mast und stufenloser Höhenverstellung, Oberstock 38.4 × 1.2 mm, Unterstock 35 × 1.5 mm, Schrägstellung durch Kippgelenk.

Gestellmaterial: natureloxiert

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Befestigung:



ALU-SMART, Int. Patents reg. © Int. Design reg.


Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich


Schutzhülle: optional

easy


Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

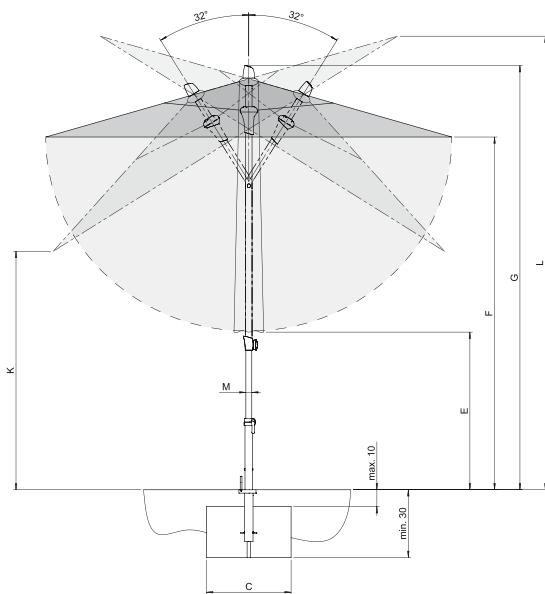


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.

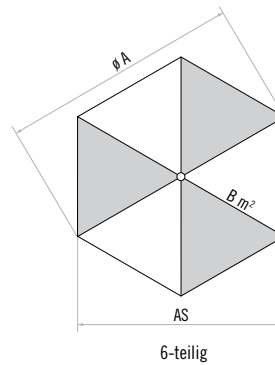


6-teilig

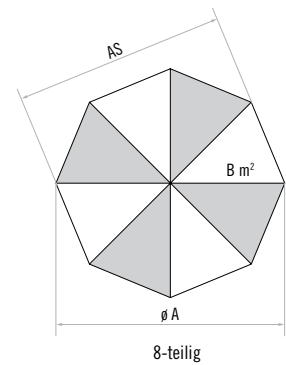

8-teilig



6-teilig



8-teilig

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe Schirmteil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40 × 40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40 × 40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50 × 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60 × 60	40	35 (5)
210 × 150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40 × 40	30	55 (7)
250 × 200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50 × 50	40	40 (6)
200 × 200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40 × 40	40	50 (7)
240 × 240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50 × 50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.