




\* NEU!




\* NEU!



\* NEU!



\* NEU!



ALBATROS rund		Ø 4,0 m	Ø 4,5 m	Ø 5,0 m	Ø 6,0 m	
Teilung		12	12	12	12	
Fläche	m <sup>2</sup>	12,5	15,9	19,6	28,3	
<b>A</b>	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	461	477	490	529
<b>B</b>	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	311	319	326	342
<b>C</b>	Durchgangshöhe mit Volant	cm	209	209	209	209
<b>D</b>	Durchgangshöhe ohne Volant	cm	242	242	242	242
<b>E</b>	Höhe Volant	cm	33	33	33	33
<b>F</b>	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	252	246	229	216
<b>G</b>	Kurbelhöhe	cm	92	92	92	92
<b>H</b>	Höhe Verteilerflansch	cm	242	242	242	242
	Gewicht ohne Verpackung	kg	85	97	104	126
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wandstärke 5			
	Verpackung Kartenhülse: Länge 580 cm		Ø 45 cm ca. 30 kg			
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	60/60/60	65/65/60	70/70/60	75/75/60
	Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49		6 x = ca. 972 kg	7 x = ca. 784 kg	8 x = ca. 896 kg	9 x = ca. 1008 kg

<sup>1)</sup> Bei Verwendung von Betonplatten als Ballast kann der Schirm wegen Speichenlänge nicht geschlossen werden. Schirmmast gegen Aufpreis z. B. um 20 cm verlängern (siehe Preisliste Zusatz-Ausstattung). Achtung, dann Höhenmaß 20 cm hochrechnen!


Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme, mit MayTex-Acryl-Bespannung, die mit einem Ankerfuß AZ120 aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:

Standrahmen: AZ111 + 1,5 cm

Standrahmen: AZ112 + 2 cm


Ankerplatte: AZ024 + 1,5 cm

3D-Darstellung eines Fundamentes, hier mit Winterabdeckung. Fundament frostsicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.

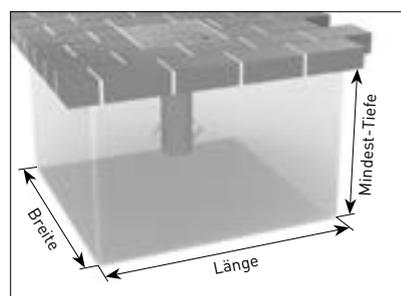


Zwischenmaße sowie Sondergrößen auf Anfrage.  
Maßtoleranzen ± 5%.

# ALBATROS – Maße und Daten

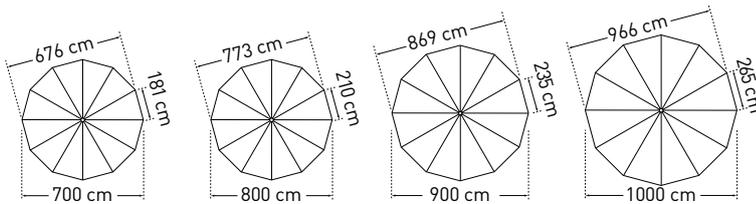

	Ø 7,0 m	Ø 8,0 m	Ø 9,0 m	Ø 10,0 m <sup>1)</sup>
	12	12	12	12
	37	50	63	78
<b>A</b>	520	535	550	565
<b>B</b>	345	360	375	390
<b>C</b>	210	208	206	205
<b>D</b>	245	245	242	240
<b>E</b>	33	33	33	33
<b>F</b>	155	120	85	50
<b>G</b>	92	92	92	92
<b>H</b>	190	205	220	235
	128	133	147	160
Außen-Ø 100, Wandstärke 5				
Ø 45 cm ca. 30 kg				
	85/85/60	90/90/60	95/95/60	100/100/60
	11 x = ca. 1232 kg	11 x = ca. 1232 kg	12 x = ca. 1344 kg	14 x = ca. 1568 kg




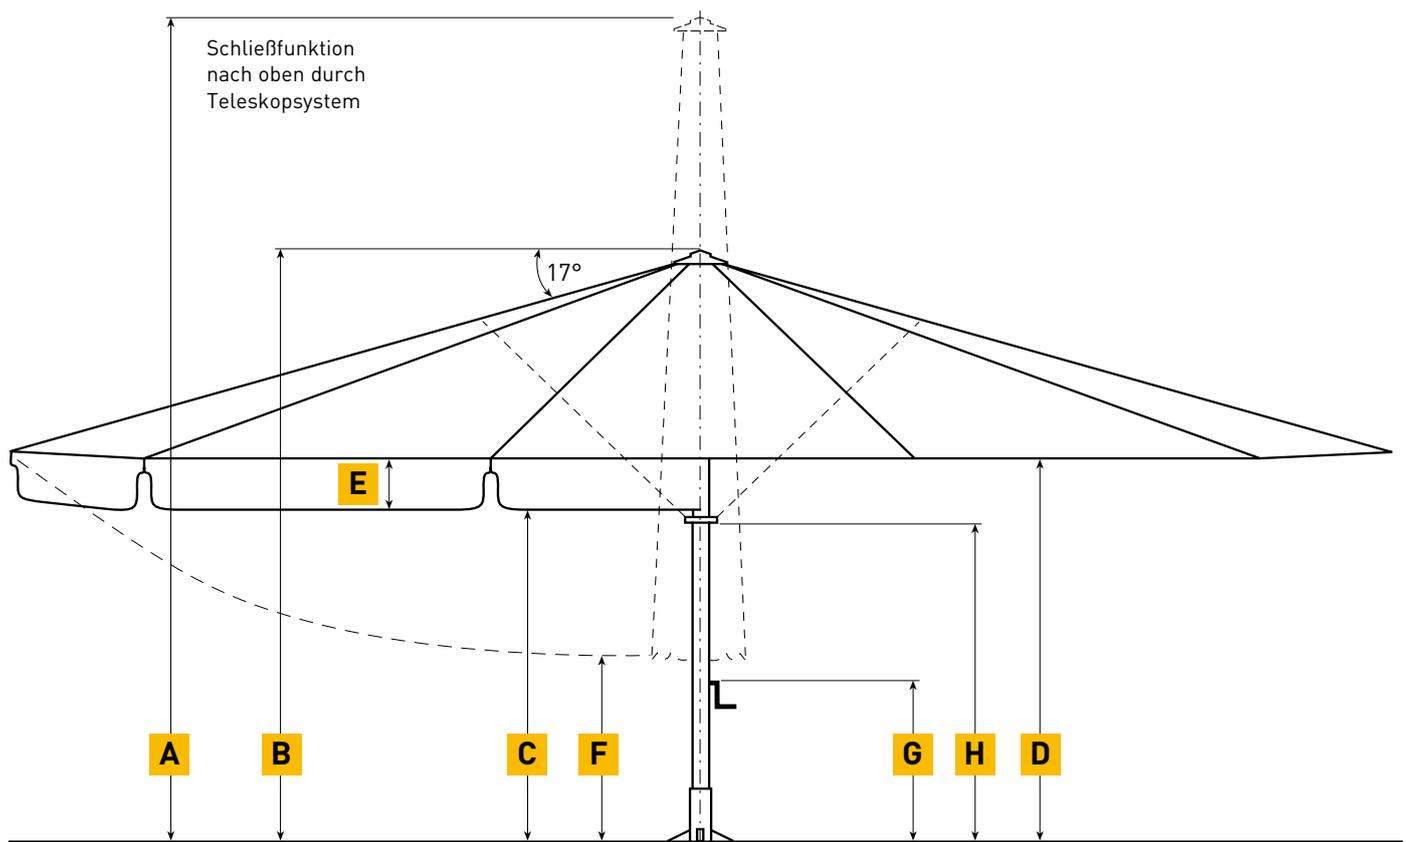


\* NEU!

\* NEU!

\* NEU!

\* NEU!




ALBATROS quadratisch		3,5 x 3,5 m	4,0 x 4,0 m	4,5 x 4,5 m	5,0 x 5,0 m
Teilung		12	12	12	12
Fläche m <sup>2</sup>		12,25	16	20,25	25
<b>A</b>	Höhe geschlossen inkl. Kopf cm	450	458	480	492
<b>B</b>	Höhe aufgespannt inkl. Kopf cm	308	311	319	327
<b>C</b>	Durchgangshöhe mit Volant cm	209	209	209	209
<b>D</b>	Durchgangshöhe ohne Volant cm	242	242	242	242
<b>E</b>	Höhe Volant cm	33	33	33	33
<b>F</b>	Bodenfreiheit untere Speichenkante cm	195	169	155	131
<b>G</b>	Kurbelhöhe cm	92	92	92	92
<b>H</b>	Höhe Verteilerflansch cm	242	242	242	242
Gewicht ohne Verpackung kg		89	93	97	108
Schirmmast-Ø mm		Außen-Ø 100, Wandstärke 5			
Verpackung Kartenhülse: Länge 580 cm		Ø 45 cm ca. 30 kg			
Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe cm		60/60/60	70/70/60	80/80/60	85/85/60
Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49		6 x = ca. 972 kg	8 x = ca. 896 kg	10 x = ca. 1120 kg	11 x = ca. 1232 kg

<sup>1)</sup> Bei Verwendung von Betonplatten als Ballast kann der Schirm wegen Speichenlänge nicht geschlossen werden. Schirmmast gegen Aufpreis z. B. um 20 cm verlängern (siehe Preisliste Zusatz-Ausstattung). Achtung, dann Höhenmaß 20 cm hochrechnen!

Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme, mit MayTex-Acryl-Bespannung, die mit einem Ankerfuß AZ120 aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:

- Standrahmen: AZ111 + 1,5 cm
- Standrahmen: AZ112 + 2 cm
- Ankerplatte: AZ024 + 1,5 cm


3D-Darstellung eines Fundamentes, hier mit Winterabdeckung. Fundament frostsicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.

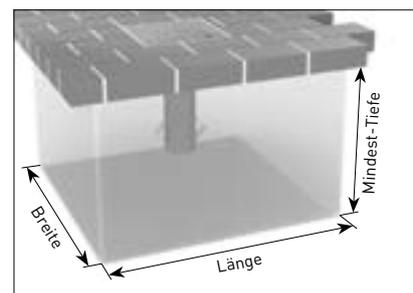


Zwischenmaße sowie Sondergrößen auf Anfrage.  
Maßtoleranzen ± 5%.

# ALBATROS – Maße und Daten

\* NEU!

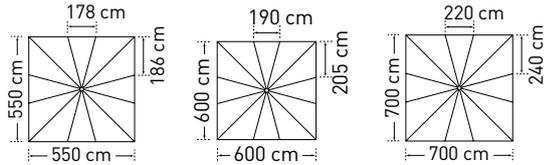


	5,5 x 5,5 m	6,0 x 6,0 m	7,0 x 7,0 m <sup>1)</sup>
	12	12	12
	30,25	36	49
<b>A</b>	507	535	570
<b>B</b>	334	345	375
<b>C</b>	209	210	210
<b>D</b>	242	245	245
<b>E</b>	33	33	33
<b>F</b>	110	95	25
<b>G</b>	92	92	92
<b>H</b>	242	200	235
	116	113	160
Außen-Ø 100, Wandstärke 5			
Ø 45 cm ca. 30 kg			
	85/85/60	85/85/60	90/90/60
	11 x = ca. 1232 kg	10 x = ca. 1120 kg	11 x = ca. 1232 kg

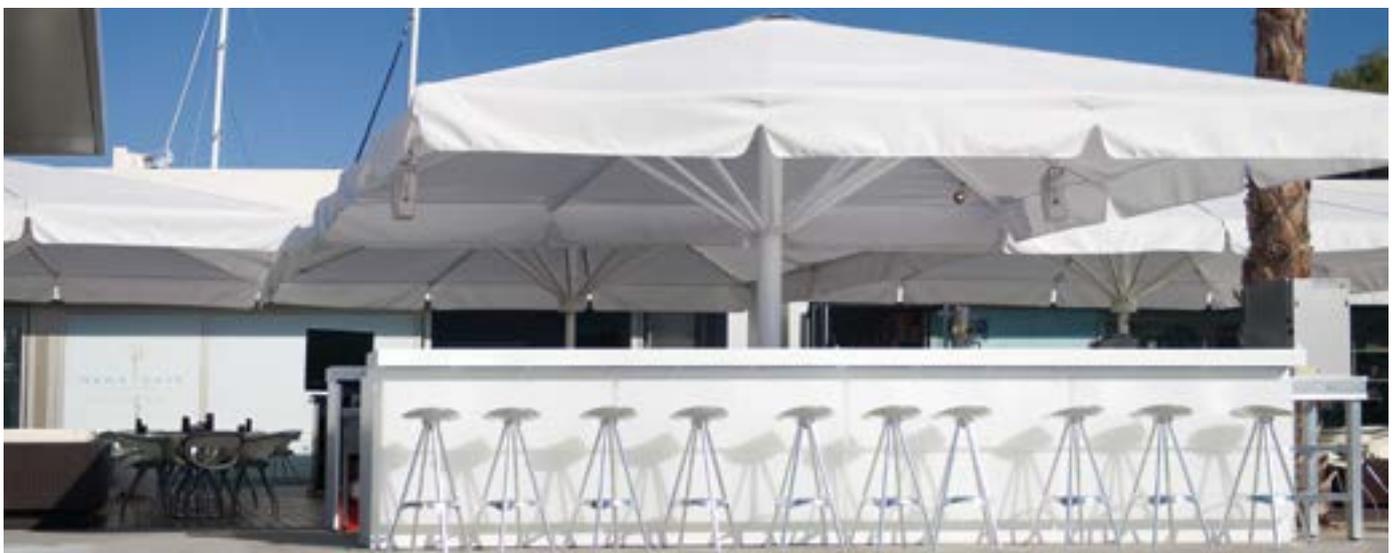

\* NEU!

\* NEU!

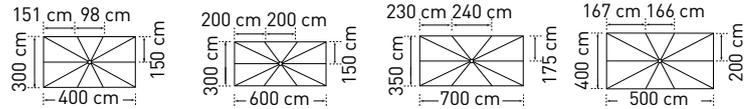

ALBATROS rechteckig		3,0 x 4,0 m	3,0 x 6,0 m	3,5 x 7,0 m	4,0 x 5,0 m	
Teilung		10	10	10	10	
Fläche m <sup>2</sup>		12	18	24,5	20	
<b>A</b>	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	437	483	490	463
<b>B</b>	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	296	305	312	311
<b>C</b>	Durchgangshöhe mit Volant	cm	209	216	216	209
<b>D</b>	Durchgangshöhe ohne Volant	cm	242	242	242	242
<b>E</b>	Höhe Volant	cm	33	33	33	33
<b>F</b>	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	182	132	83	137
<b>G</b>	Kurbelhöhe	cm	92	92	92	92
<b>H</b>	Höhe Verteilerflansch	cm	242	198	205	242
Gewicht ohne Verpackung		kg	82	99	104	100
Schirmmast-Ø		mm	Außen-Ø 100, Wandstärke 5			
Verpackung Kartonhülse: Länge 580 cm			Ø 45 cm ca. 30 kg			
Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe		cm	60/60/60	75/75/60	85/85/60	65/65/60
Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49			6 x = ca. 972 kg	9 x = ca. 1008 kg	11 x = ca. 1232 kg	6 x = ca. 972 kg

<sup>1)</sup> Bei Verwendung von Betonplatten als Ballast kann der Schirm wegen Speichenlänge nicht geschlossen werden. Schirmmast gegen Aufpreis z. B. um 20 cm verlängern (siehe Preisliste Zusatz-Ausstattung). Achtung, dann Höhenmaß 20 cm hochrechnen!


Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme, mit MayTex-Acryl-Bespannung, die mit einem Ankerfuß AZ120 aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:

Standrahmen: AZ111 + 1,5 cm

Standrahmen: AZ112 + 2 cm


Ankerplatte: AZ024 + 1,5 cm

3D-Darstellung eines Fundamentes, hier mit Winterabdeckung. Fundament frostsicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.

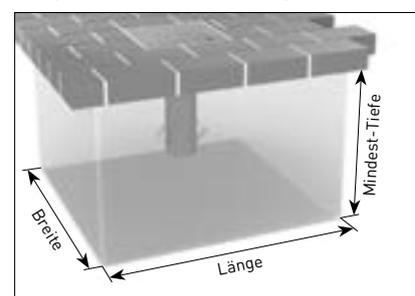

Zwischenmaße sowie Sondergrößen auf Anfrage.  
Maßtoleranzen ± 5%.

# ALBATROS – Maße und Daten

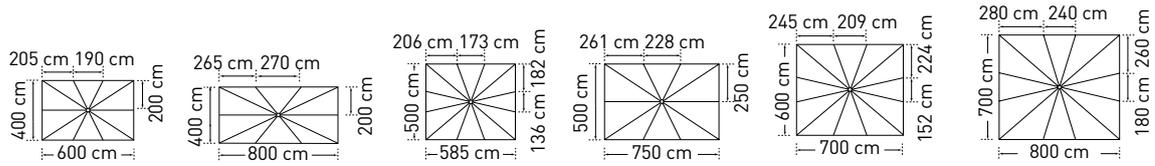

	4,0 x 6,0 m	4,0 x 8,0 m	5,0 x 5,85 m	5,0 x 7,5 m	6,0 x 7,0 m	7,0 x 8,0 m <sup>1)</sup>
	10	10	12	10	12	12
	24	32	29	37,5	41	56
<b>A</b>	520	538	525	535	555	570
<b>B</b>	325	345	329	329	359	375
<b>C</b>	213	217	213	213	213	210
<b>D</b>	242	242	240	240	242	245
<b>E</b>	33	33	33	33	33	33
<b>F</b>	145	70	130	72	72	25
<b>G</b>	70	92	92	92	92	92
<b>H</b>	183	205	190	200	207	235
	104	129	106	129	121	160
Außen-Ø 100, Wandstärke 5						
	Ø 45 cm ca. 30 kg					
	80/80/60	80/80/60	80/80/60	75/75/60	80/80/60	105/105/60
	10 x = ca. 1120 kg	10 x = ca. 1120 kg	10 x = ca. 1120 kg	9 x = ca. 1008 kg	10 x = ca. 1120 kg	16 x = ca. 1792 kg

