


# Schirmmasse

Nenngrösse ohne Volant	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell natureloxiert
○	ohne LED	mit LED
Ø 400	325 00 400 171	328 00 400 171
□		
350×250 <sup>1</sup>	325 00 352 171	-
400×300	325 00 402 171	328 00 402 171
□		
300×300	325 00 301 171	328 00 301 171
350×350	325 00 351 171	328 00 351 171
400×400	325 00 401 171	328 00 401 171

Nenngrösse	Seitenabstand Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	11.3	135	215	345	280	80×80	120	85 (9)
350×250 <sup>1</sup>	-	8.8	125	215	350	280	80×80	120	100 (10)
400×300	-	12	130	215	375	290	80×80	120	85 (9)
300×300	-	9	125	215	345	270	80×80	120	100 (10)
350×350	-	12.3	110	215	365	280	80×80	120	85 (9)
400×400	-	16.0	95	215	385	290	100×100	180	75 (9)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).  
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.  
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.  
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten. <https://www.sonnenschirm-zentrale.de/glatz-fortano-easy-ampelschirm.html>

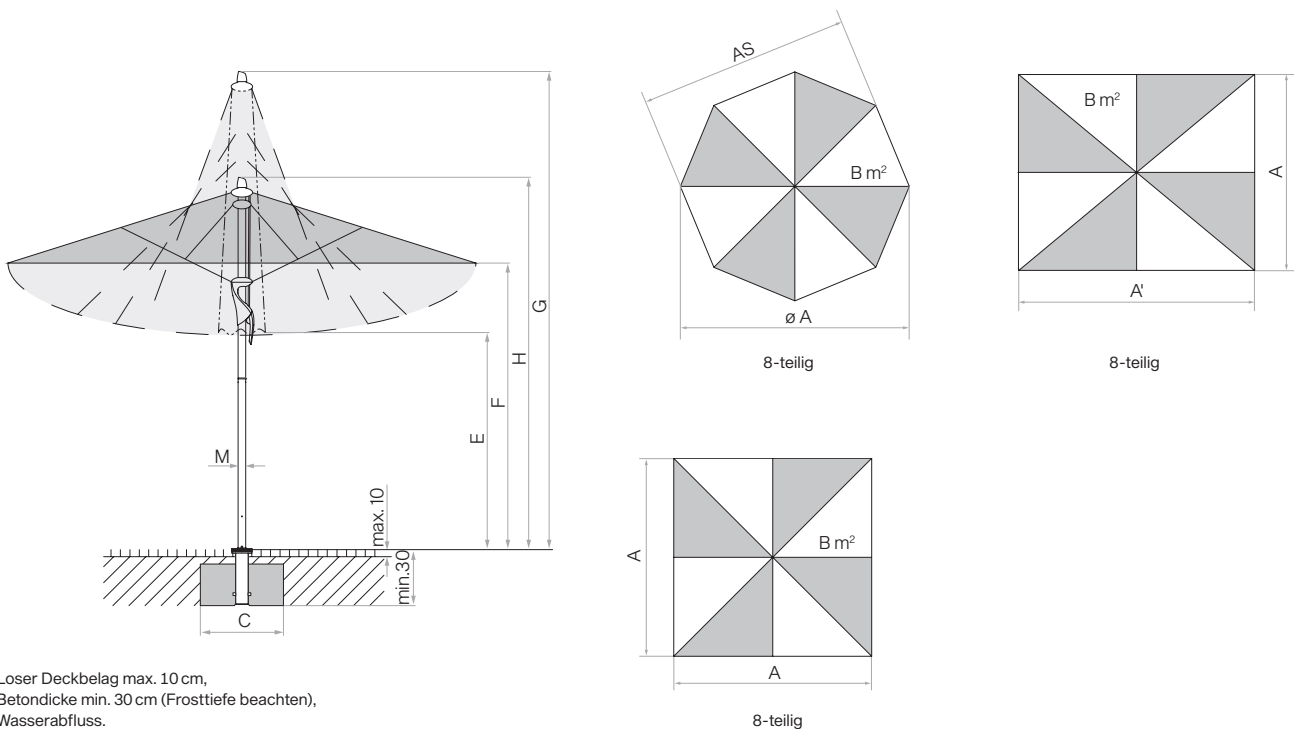

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
 Wasserabfluss.