

**Gestell:** 10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen.

**Gestellfarbe:** natureloxiert  
Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage

**Gestellform:** rund, rechteckig oder quadratisch

**Antrieb:** mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort

**Schirmbezug:** erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>)

**Volant:** mit oder ohne erhältlich

**Schutzhülle:** optional

**Wichtig:** Schirm muss vor Ort endmontiert werden. Diese Leistung ist im Preis nicht inbegriffen.

**Befestigung:**

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	<sup>12</sup> max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
<sup>10</sup> Ø 700	665	12.0	36.0	85	135	230	494	367	135 × 135	620	80 (9)
<sup>10</sup> Ø 800	760	12.0	49.0	85	110	230	518	367	150 × 150	-	70 (8)
<sup>10</sup> 600 × 500	-	12.0	30.0	85	99	230	497	367	125 × 125	620	80 (9)
<sup>10</sup> 700 × 500	-	12.0	35.0	85	80	230	518	367	135 × 135	620	75 (9)
<sup>10</sup> 700 × 600	-	12.0	42.0	82	80	230	564	428	150 × 150	620	70 (8)
<sup>11</sup> 800 × 600	-	12.0	48.0	82	70	230	591	428	150 × 150	-	60 (7)
<sup>11</sup> 500 × 500	-	12.0	25.0	85	130	230	494	367	125 × 125	620	110 (11)
<sup>11</sup> 550 × 550	-	12.0	30.3	85	99	230	496	367	125 × 125	620	100 (10)
<sup>11</sup> 600 × 600	-	12.0	36.0	85	83	230	515	367	135 × 135	620	90 (10)
<sup>11</sup> 650 × 650	-	12.0	42.3	82	82	230	565	428	150 × 150	620	85 (9)
<sup>11</sup> 700 × 700	-	12.0	49.0	82	78	230	595	428	150 × 150	-	75 (9)

<sup>10</sup> 10-teilig

<sup>11</sup> 12-teilig

<sup>12</sup> mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.


Das TÜV-Prüfzeichen bezieht sich nicht auf die deklarierten Windgeschwindigkeiten, da das Prüfinstitut bei den Windkanalversuchen nicht anwesend war.

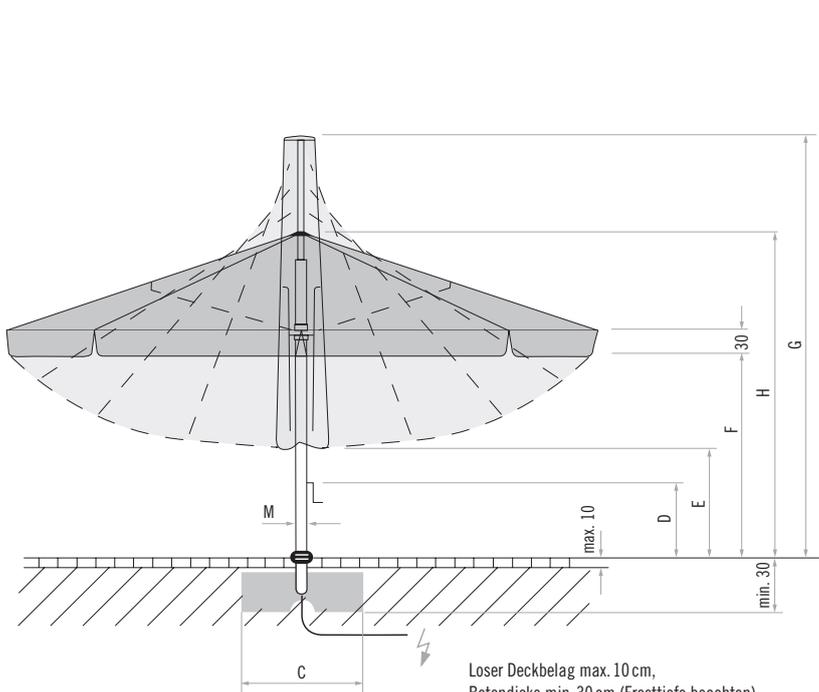


Loser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss, 1. Zuleitung elektrisch.

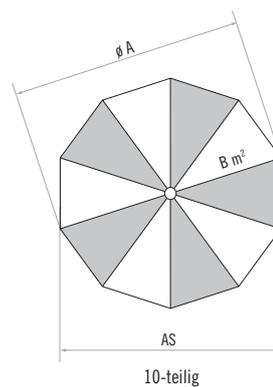


10-teilig



10-teilig



12-teilig



12-teilig