

Gestell: 8-teilig aus Aluminium, mit Kurbelantrieb und integrierter Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 90°. Das Mastprofil ist rund 55 × 5 mm.

Gestellmaterial: naturelxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet

Gestellform: rund oder quadratisch

Befestigung:



SUNWING® C+, Int. Patents reg.

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)




Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

easy

Gestellmaterial: graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10)

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

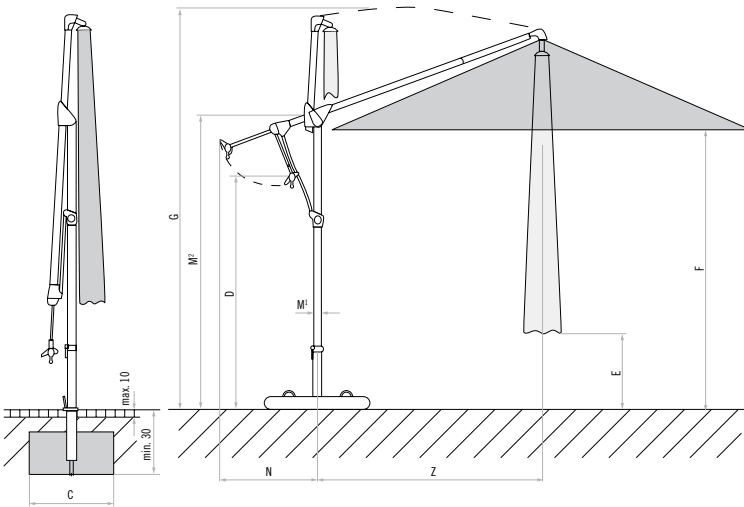

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 265 Ø 300 / Ø 330	ohne Volant ohne Volant	150 / 151 150 / 151	(Kein Sofortlieferprogramm) 403/411/420/422/453/461/523/605/652/665/667
quadratisch	260 × 260	ohne Volant	150 / 151	403/411/420/422/453/461/523/605/652/665/667

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 265	245	5.5	5.0	165	105	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
Ø 300	280	5.5	6.4	165	85	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	165	70	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
260 × 260	-	5.5	6.8	165	55	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12 – 13 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.