


Schirmmasse

Nenngrösse	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
○	ohne Volant	ohne Volant	mit Volant	mit Volant
Ø 300 ¹⁰	014 00 300 171	014 00 300 301	014 00 300 170	014 00 300 300
Ø 325 ¹⁰	014 00 325 171	014 00 325 301	014 00 325 170	014 00 325 300
Ø 350 ¹⁰	014 00 350 171	014 00 350 301	014 00 350 170	014 00 350 300
□				
285 × 230 ¹⁰	014 00 285 171	014 00 285 301	014 00 285 170	014 00 285 300

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Gesamt- höhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge arm	Trag- Fundament	Mindestge- wicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	I	E	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 300 ¹⁰	286	6.7	7.1	146...196	61...111	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)
Ø 325 ¹⁰	310	6.7	8.3	146...196	48...98	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
Ø 350 ¹⁰	335	6.7	9.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
285 × 230 ¹⁰ -		6.7	6.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)

¹⁰ 10-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5 – 10.5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.
<https://www.sonnenschirm-zentrale.de/glatz-pendalex-p-ampelschirm.html>

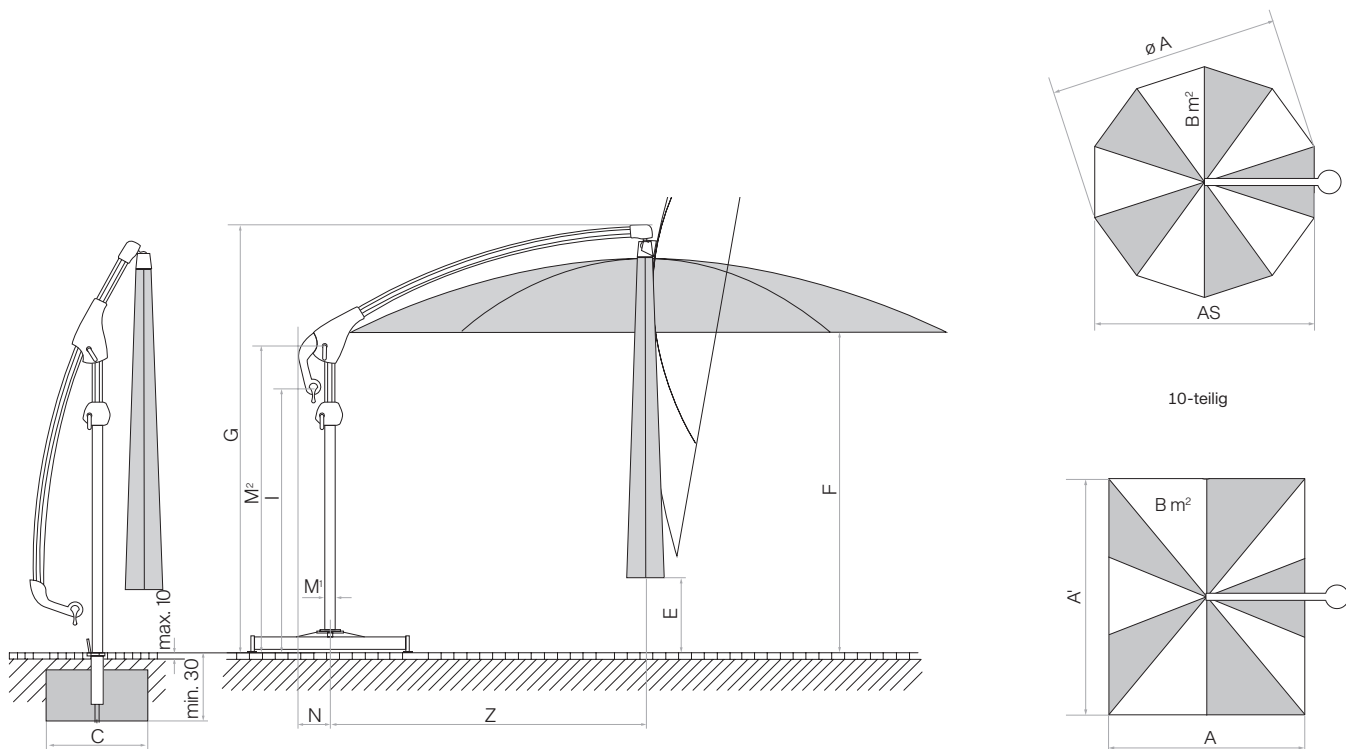

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm
 (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.

10-teilig



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10