

Gestell: 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei. Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 38.4 x 2 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.

Gestellmaterial: natureloxiert

Gestellform: rund oder quadratisch

Befestigung:



FORTINO®, ©Int. Design reg.


Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich


Schutzhülle: optional

easy


Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100% Polyester ca. 220 g/m²)

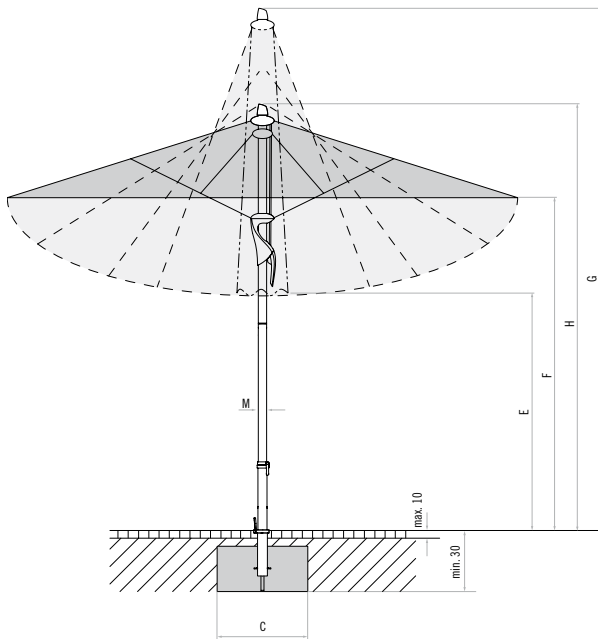

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.

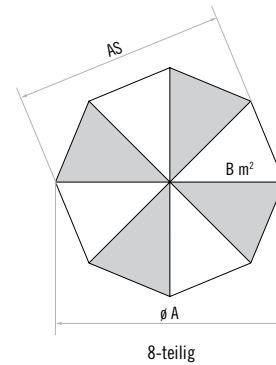

8-teilig



8-teilig

Sofortlieferprogramm

				<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 250 / Ø 270 ¹ / Ø 300	ohne Volant		150	453
quadratisch	200 x 200 / 240 x 240	ohne Volant		150	453

¹ solange Vorrat

Neingröße	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	155	205	290	260	60 x 60	55	80 (9)
Ø 270 ¹	250	3.8	5.2	145	205	295	260	60 x 60	55	65 (8)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	305	265	70 x 70	70	60 (7)
200 x 200	-	3.8	4.0	130	205	280	245	60 x 60	55	70 (8)
240 x 240	-	3.8	5.8	115	205	295	250	70 x 70	70	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.