


MEZZO Grundmodell MG			Ø 2,5 m	Ø 3,0 m	Ø 3,3 m ¹⁾	2,6 x 2,6 m	2,1 x 3,0 m ²⁾
	Teilung		10	10	10	8	10
	Fläche	m ²	5	7	8,5	6,75	6,25
A	ohne / mit Volant	cm	193	192 / 182	200	209	195
B	ohne / mit Volant	cm	253	261 / 251	269	268	261
C	ohne / mit Volant	cm	339	359 / 369	405	372	351
D	ohne / mit Volant	cm	127	104 / 114	100	129	150
E		cm	162	162	170	162	162
F		cm	280	305	335	282	272
G		cm	55	55	55	55	55
H		cm	90	90	90	90	90
I	ohne / mit Volant	cm	182 / 192	182 / 192	192	192	192
K	ohne / mit Volant	cm	259 / 269	259 / 269	278	268	270
L	ohne / mit Volant	cm	30 / 40	30 / 40	40	38	40
M	ohne / mit Volant	cm	92 / 102	93 / 103	90	69	73
P	ohne / mit Volant	cm	83 / 74	80 / 70	73	50	54
	Gewicht o. Verpackung	kg	16	17	18	16	16
Q	Schirmstock-Ø	mm	Außen-Ø 55 (Wandstärke 3)				
	Verpackung		Rechteckkarton: l= 290 cm, b= 37 cm, h= 15 cm, Gewicht ca. 3 kg				

¹⁾ Bei Aufstellung an exponierten Lagen (Aufwinde, Hanglagen, Windschneisen etc.) evtl. Ballast erhöhen (Granitsockel nicht geeignet; Standrahmen doppelt belegen).

²⁾ Das Schirmdach ist gewölbt, d. h. die Eckspeichen sind ca. 9 cm bzw. 18 cm tiefer als die Mittelspeichen (siehe nebenstehende Skizze).

Alle Maße sind Circa-Maße.

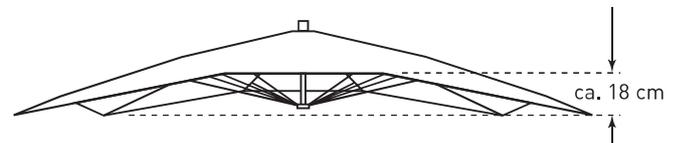


N Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme, die in einer Ankerhülse DMZ118 aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:

Standkreuz:	DMZ110 + 6 cm
Standrahmen:	DMZ411 + 9 cm
Standrahmen:	DMZ412 + 12 cm
Standrahmen:	DMZ414 + 16 cm
Granitständer:	DMZ141 + 10 cm
Fahrständer:	DMZ282 + 14 / 15 cm
Ankerplatte zum Aufdübeln:	DMZ261 + 4 cm

Mindest-Ballast bei mobiler Aufstellung mit Standrahmen:
1 Lage Betonplatten 40 x 40 x 5 cm.

Fundament für alle Größen:
50 x 50 x 60 cm. Fundament frostsicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.

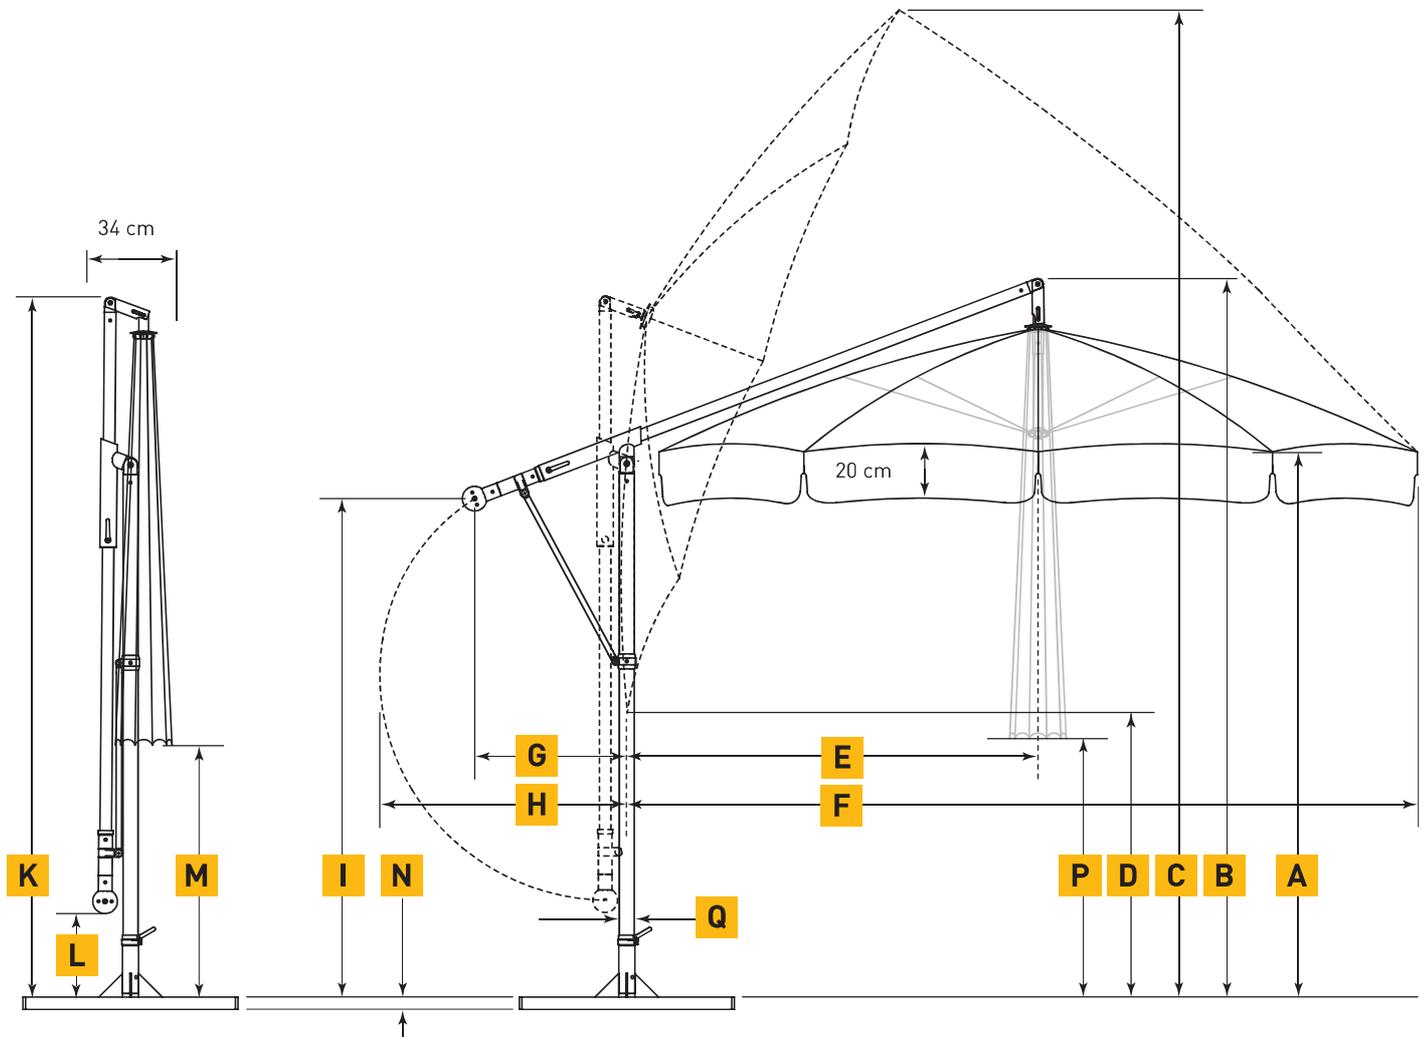

Beliebig verstellbar

- 1 Das Schirmdach lässt sich, entsprechend dem Sonnenstand, in jede gewünschte Schrägstellung bringen und dort arretieren.

