

Gestell: 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit profiliertem Mast, Oberstock 38.4×1.2 mm, Unterstock 39×1.5 mm, mit Kurbelantrieb für komfortables Öffnen und Drehmechanismus «twist» für stufenlose Schrägstellung.

Gestellmaterial: natureloxiert

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Befestigung:



ALU-TWIST, © Int. Design reg.





Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

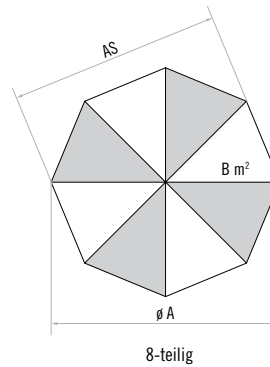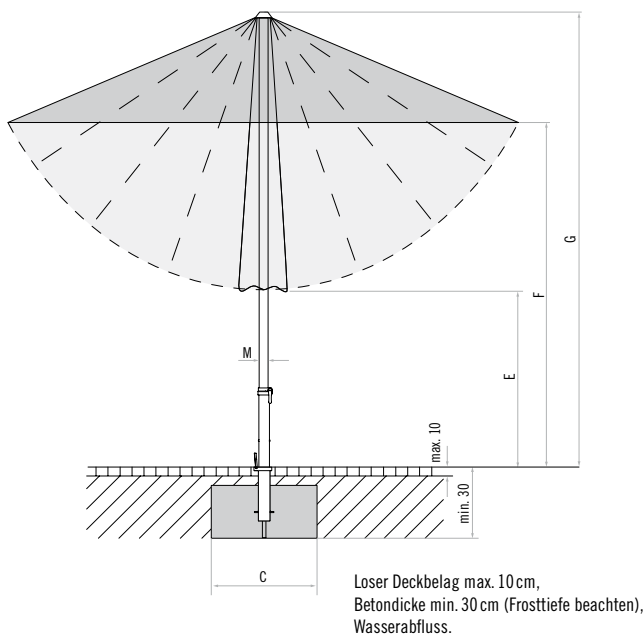

Sofortlieferprogramm

				<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 270 / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant		127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant		127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	240 × 240	ohne Volant		127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 270	250	3.9	5.2	110	205	260	50 × 50	40	30 (5)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205	265	60 × 60	40	25 (4)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205	275	60 × 60	55	25 (4)
210 × 150	-	3.9	3.2	105	205	245	50 × 50	40	30 (5)
250 × 200	-	3.9	5.0	85	205	260	50 × 50	40	25 (4)
240 × 240	-	3.9	5.8	75	205	255	50 × 50	40	25 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen. Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.