

FORTINO®

Der Windrobuste in Small



**Glatz** 

# FORTINO®



## Material und Technik

- Gestell:** 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 38.4 x 2 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.
- Gestellfarbe:** natureloxiert
- Gestellform:** rund oder quadratisch
- Schirmbezug:\*** selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Schutzhülle:** optional
- \* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98%



Verwendungsorte



Befestigungsformen

FORTINO®,  
© Int. Design reg.



# Schirmmasse


Nenngrösse

Bestellnummer  
Gestell natureloxiert

○	ohne Volant
Ø 250	310 00 250 171
Ø 300	310 00 300 171
□	
200×200	310 00 201 171
240×240	310 00 241 171

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	155	205	290	260	60×60	55	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	305	265	70×70	70	60 (7)
200×200	-	3.8	4.0	130	205	280	245	60×60	55	70 (8)
240×240	-	3.8	5.8	115	205	295	250	70×70	70	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).  
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.  
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.  
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

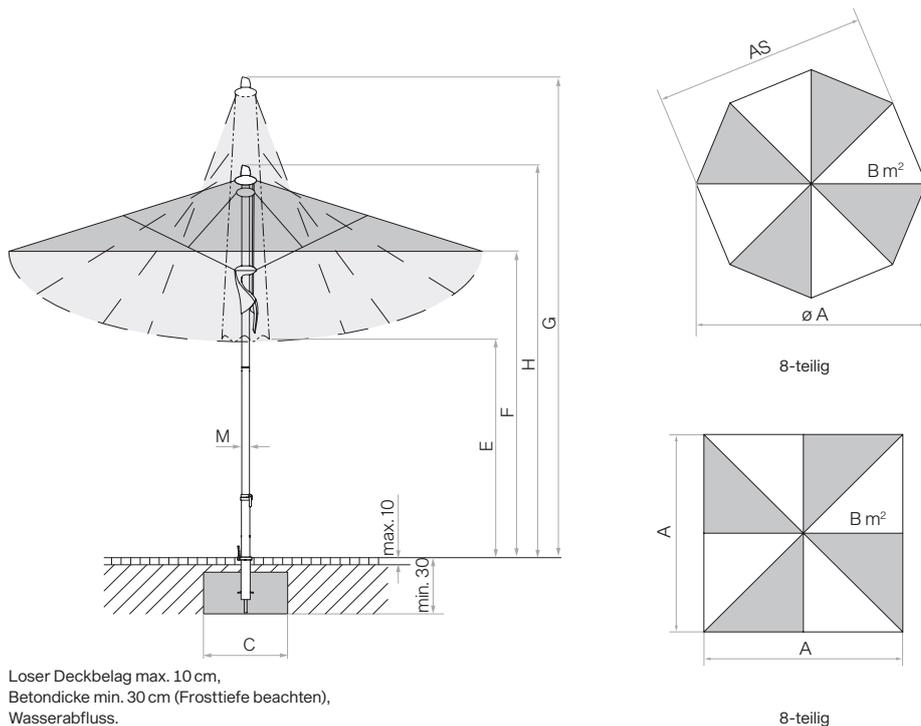

8-teilig

## Zubehör

<b>Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)</b>		<b>Bestellnummer</b>
1	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 534
	Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	350 01 109 527
2	<sup>3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 445
3	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
	Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
4	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
5	Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 010
5	Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 201 100
<b><sup>3</sup> Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)</b>		
6	Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 900
	1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 950
6	Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 800
	1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 850
<b>Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)</b>		
7	Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	350 01 206 100
8	Übergangrohr BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 210
<b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b>		
9	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 974

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



1 2 3 4 5 6 7 8 9





Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2021

[glatz.com](http://glatz.com)

