



FORTANO®

Der windsichere Seitenmastschirm



Glatz 

Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
	300×300	8-teilig	094 00 310 171	094 00 310 301
	400×300	8-teilig	094 00 402 171	094 00 402 301

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe/ offen	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G ¹ /G ²	M ²	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schiessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

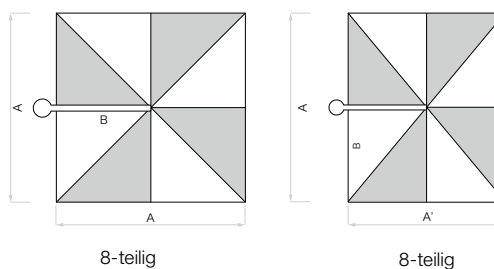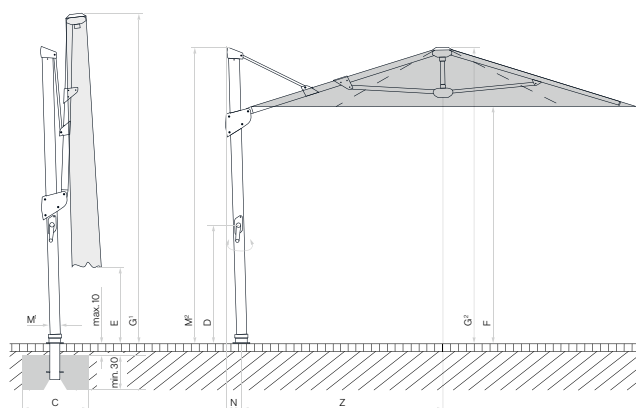

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.

Zubehör

Zwingend
notwendig


Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300×300 und 400×300 cm	350 01 221 502
---	--	----------------

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100

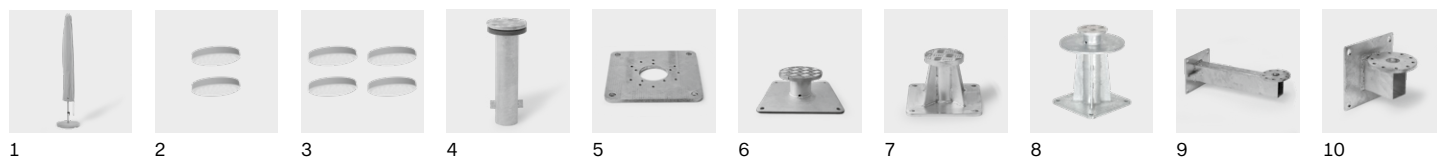

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Befestigungen

		Zwingend notwendig	Bestellnummer
Bodenhülsen			
4	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 510
Montageplatten			
5	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 921
6	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 932
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 930
8	Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt <small>NEU</small>	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 222 510
Mauerkonsolen			
9	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 229 405
10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 229 410
Sockel			
11	Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 108 335
	Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		350 01 226 907
	Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 906
12	Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 717
13	Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 730
14	^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
Rollensockel			
15	^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4 + Decorplatte	350 01 113 810
16	^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4+ Decorplatte	350 01 113 820
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		350 01 110 800
17	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 910
18	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 920
Standfüsse / Drehfüsse			
19	Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit		350 01 220 960
20	Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit		350 01 220 970
19	Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau		350 01 220 940
20	Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau		350 01 220 950

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel

⁷ 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm




11



12



13



14




15



16



17



18



19



20



Gestell	<p>8-teilig Mastprofil oval 66 × 95 × 3 mm Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Schliessbar über gedeckten Tischen (65–105 cm) Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe Synchrones Öffnungsprinzip Optional mit Drehfuss 360° drehbar Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: quadratisch, rechteckig</p>
Gestellfarbe	Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016)
Schirmbezug	<p>Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (nur in anthrazit pulverbeschichtet)</p>
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen
Elektrozubehör	Osyryon Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigungsformen



FORTANO®,
Int. Patents reg.

Gültig ab 1.1.2025
glatz.com